

HAND OIL CUT IMPACTO

Luvas de proteção especial para impacto no dorso

DESCRITIVO TÉCNICO


Luva de segurança confeccionada em fios de polietileno de alta performance (HPPE), elastano e fibra de vidro, com revestimento em borracha nitrílica, e com revestimento antiderrapante duplo nitrílico na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos com acabamento tipo areia, com aplicação de protetores externos para impacto na região dorso da mão, palma e dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO

A luva “HAND OIL CUT IMPACTO” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em atividades que possuam risco de impacto no dorso e necessitem de proteção ao corte, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços com materiais cortantes, como peças e chapas cortantes de metais, peças com rebarbas, vidros, cerâmica, montagem industrial, manuseio de vergalhões, manuseio de peças e manutenção, indústria automotiva, naval, aeronáutica, madeireiras e moveleira, movimentação de cilindros, mineração, operações logística com risco de impacto, motociclistas, entre outros. Indicado também para setores como indústria metalmeccânica, construção civil, automobilística, manutenção industrial, usinagem e outras.

- Certificado de Aprovação: **52.091**
- Variações e cores disponíveis: cinza com preto e laranja.
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG).
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares.
Opção: Embalagem encartelada 1 par.

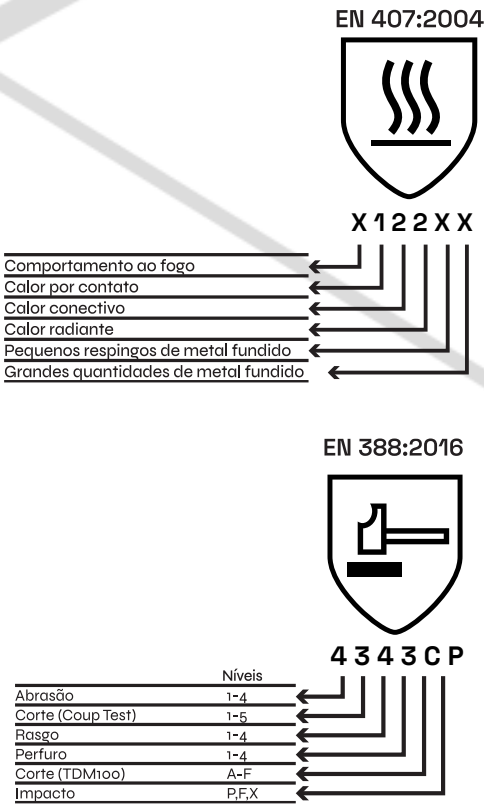

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN Encartelado

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (120 Pares)
HX058T07E001	7 (P)	7898754220828	17898754220825	27898754220822
HX058T08E001	8 (M)	7898754220835	17898754220832	27898754220839
HX058T09E001	9 (G)	7898754220842	17898754220849	27898754220846
HX058T10E001	10 (EG)	7898754220859	17898754220856	27898754220853